

IGNIS



Mantenimiento y limpieza - Care and cleaning



Limpia las manchas con jabón neutro y agua.
Dejar secar al aire. Para secado rápido, usar un secador a temperatura media.
Para limpiar manchas persistentes, como tinta y rotuladores, utilizar un disolvente suave y diluido.
Se puede limpiar en seco con los métodos y productos convencionales.
Productos que se deben evitar: disolventes con cloro o alcohol, aerosoles o limpiacristales, betunes y ceras, y cualquier producto con contenido químico.
No se recomiendan las toallitas de bebé o las desmaquillantes, ya que eliminan la capa protectora que envuelve a este material y reducen su brillo.

Clean the stains with neutral PH soap and water.
Dry at room temperature. For faster drying, use a hair drier at mid power.
In order to clean persistent stains such as ink or pen, use a solvent diluted in water.
Can be dry cleaned with conventional methods and products.
Cleaning products to avoid: solvents with chlorine or alcohol, aerosols or window cleaners, wax or show polishers and any other chemical product.
Do not use clean wipes or make-up cleaners as they will take off the protective layer of the product and reduce its shine.




Tejidos para el futuro de nuestra sociedad
Fabrics for the future of our society

Alineados al sector servicios, ofrecemos nuestros tejidos sintéticos que por su superficie continua, son los más adecuados para la higienización y desinfección, con una eficacia total contra microorganismos y lavados severos.



Aligned to the service sector, we offer our synthetic fabrics which, due to their continuous surface, are the most suitable for sanitation and disinfection, with total effectiveness against microorganisms and severe washing.

ACUA




Protección de policarbonato (polímero con mayor peso molecular del mercado).

- Barraera óleo e hidro-repente. Oil and water repellent barrier.
- Bloquea el paso de microorganismos hacia los plastificantes. Blocks the passage of microorganisms to the plasticizers.
- Retiene la migración de los plastificantes por uso y lavado severo. Stops the movement of plasticizers for several use and washings.
- Resiste abrasiones extremas en su superficie. Resists extreme abrasions on its surface.

Protection of polycarbonate (polymer with the highest molecular weight in the market).

- Superficie antimanchas de fácil limpieza. Easy to clean anti-stain surface.
- Virucide iSys AG a base de iones de plata reduce la vida del virus en superficie e incluso la inhibe aportando una seguridad total de la desaparición vírica tras la limpieza.
- Virucide iSys AG being silver-based ions reduces the life of the virus on the surface and even inhibits it providing full assurance of viral disappearance after cleaning.

PURE SILICONE



Silicona pura (polímero más prestacional del mercado).

- Biocompatibilidad aceptada por la FDA para uso hospitalario y alimentario. Biocompatibility accepted by the FDA for healthcare and food industry use.
- Naturaleza antibacteriana e ignífuga. Antibacterial and fire retardant nature.
- Anticorrosiva, no interacciona con otros materiales. Anticorrosive and not interactive with other materials.
- Alto grado UV. High UV grade.

Pure silicone (best performance polymer in the market).

- Resistencia total a oxidantes, lejía, ácidos, amoníaco, alcoholes (etilico e isopropílico). Full resistance to oxidants: bleach, acids, ammonia, alcohol (ethyl and isopropyl).
- Tratamiento basado en siliconas, que protege la superficie de todo tipo de manchas, incluso las de bolígrafo y facilita su desaparición únicamente con el paso de un paño húmedo jabonoso.
- Treatment based on silicones, which protects the surface from all types of stains, including those of pen and facilitates its disappearance only with the passage of a damp soapy cloth.




Armamos el vinilo con policarbonato que retiene los plastificantes, tenemos una doble protección de entrada y salida que además preserva la superficie de los colorantes mal fijados en las prendas vaqueras.
Está formulado específicamente para uso exterior e interior que por las características naturales de sus polímeros, no necesita protecciones añadidas y atenúa los cambios térmicos inherentes a los PVC convencionales.

We arm the vinyl with polycarbonate that retains plasticizers, we have a double entry and exit protection that also preserves the surface of the poorly fixed dyes in denim garments.
Is specifically formulated for outdoor and indoor use which, due to the natural characteristics of its polymers, does not need added protections and attenuates the thermal changes inherent in conventional PVC.



Acabados técnicos que se incorporan en el tejido y ofrecen la única solución real y definitiva a los efectos de las algas, mohos, bacterias y esporas que acaban desarrollándose sobre cualquier superficie donde el agua no se seca. A su vez, protege contra los rayos U.V., salitre y humedad.
La gama de tejidos MPO es óptima para el uso en exteriores y ambientes marinos. Recomendamos espumas de célula cerrada.

Technical finishing incorporated to the fabric that offers the only real and definitive solution to the effects of seaweed, molds, bacteria and spores that end up developing on any surface in constant contact with water. At the same time, protects from U.V., saltpeter and humidity.
The MPO range of fabrics is optimal for outdoor use and marine environments. We recommend closed cell foam.

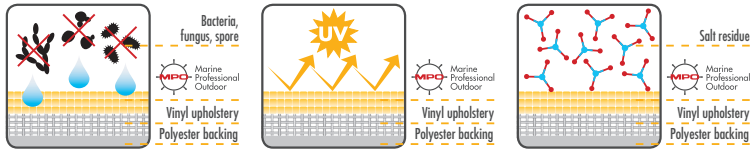

Aplicaciones - Uses



ACUALIS

2025



A M E R C A N D E R

contract line
INDOOR & OUTDOOR

	Acua - Acutex	Pure Silicone	Seda - Molder*	Equal	Ignis
Composicion Composition	100% PC Polycarbonate Vinyl Composite 100% Polyester	100% Silicone 100% Polyester	100% PC Polycarbonate Vinyl Composite *100% Vinyl 100% Polyester	100% PC/Vinyl Composite 100% Polyester	100% PC Polycarbonate Vinyl Composite 100% Cotton
Peso - Weight	590 g/m²	520 g/m²	630 g/m²	650 g/m²	750 g/m² ± 10%
Ancho - Width	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%
Resistencia a la abrasion Abrasion Test	> 300.000 ciclos - cycles	> 150.000 ciclos - cycles	> 300.000 ciclos - cycles	> 200.000 ciclos - cycles	> 200.000 ciclos - cycles
Tratamiento ignífugo Fire Retardant Treatment	UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match CAL 117:2013 OPTIONAL: M2 BS 5852 Crib 5 CLASSE 1 IM NF P92-512 112 IMO MSC (88) 118:205 Annex 8	UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match ITALIAN CLASS 1M M2 IMO MSC 307 (88) IMO A 652	UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match IMO MSC 307 (88) OPTIONAL: Crib 5	UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Cigarette & Match DIN 4102 B2 NF P92-503-507 (M2) CLASSE 1 IM IMO MSC (88) 118:205 Annex 8 ECE R 118.03 Annex 6,7,8 US: CAL 18 117-2013 AT: ONORM A 3800 TEIL 1	BS 5852 Cigarette & Match UNE-EN 1021 - 1-2 CAL 117:2013 BS 5852 Crib 5 CLASSE 1 IM NF P92-512 112 IMO MSC (88) 118:205 Annex 1



ACUALIS cumple la norma Reach Standard.
Está libre de ftalatos.
ACUALIS meets Reach Standard. Is free phthalates.

La migración de pigmentos, tinturas y colorantes como los utilizados en el denim de algunos tejidos es un efecto irreversible en esta tipología de productos, por lo que Alonso Mercader no puede asumir responsabilidad alguna en las manchas ocasionadas.

The migration of pigments, dyes and colorants like the ones used in some denim jeans is an irreversible effect on this type of products, therefore Alonso Mercader cannot assume any responsibility for caused stains.

Alonso Mercader persigue constantemente mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus tejidos, no debiéndose considerar este catálogo guía infalible de las especificaciones actuales.

Alonso Mercader continuously try to improve the design and production. Should not consider this catalogue a guaranteed guide of current specifications.

Este catálogo anula el anterior - This catalogue cancels the previous one

Disponemos de Fichas Técnicas completas de cada producto a su disposición.

We have complete Technical Sheets of each product at your disposal.



Garantía 5 años. Términos y condiciones: Por favor, visite nuestra web.

Warranty 5 years. Terms and conditions apply: Please visit our website.



A M E R C A N D E R

Eduard Calvet i Pintó, 22. Polígono industrial Vallmorena. 08339 Vilassar de Dalt. Barcelona (Spain)
tel. (+34) 93 753 83 75 fax (+34) 93 753 82 46
comercial@alonsomercader.com www.alonsomercader.com


ACUA




SEDA

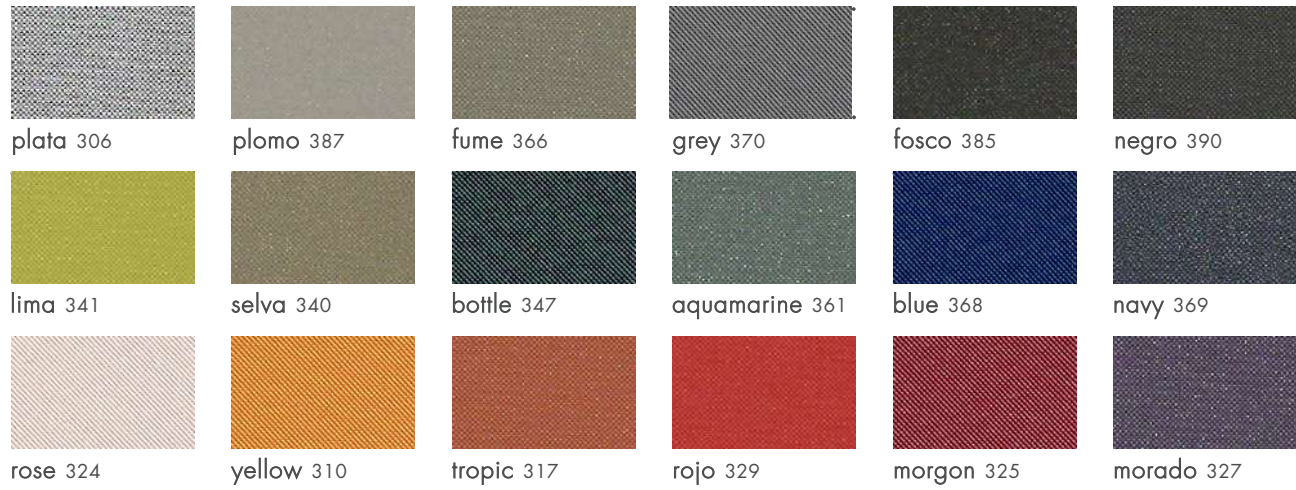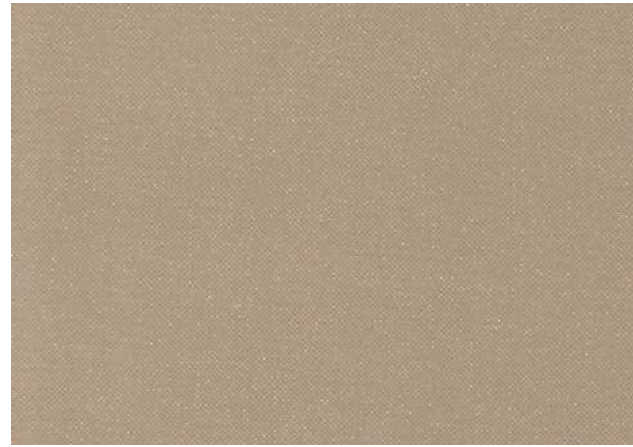



PURE SILICONE

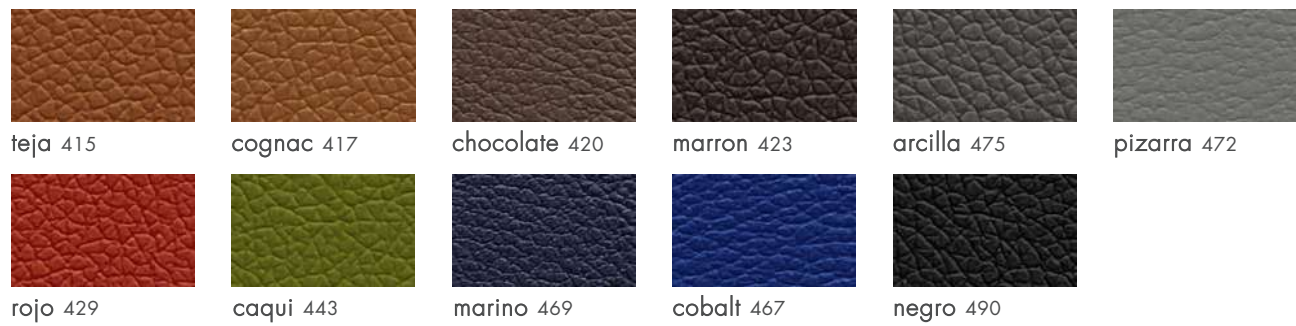

MOLDER

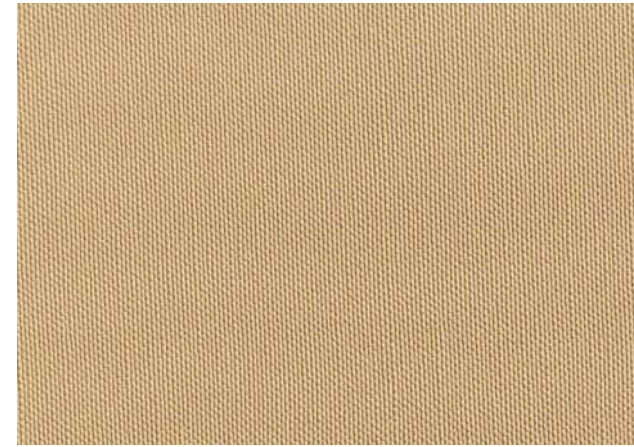

ACUTEX

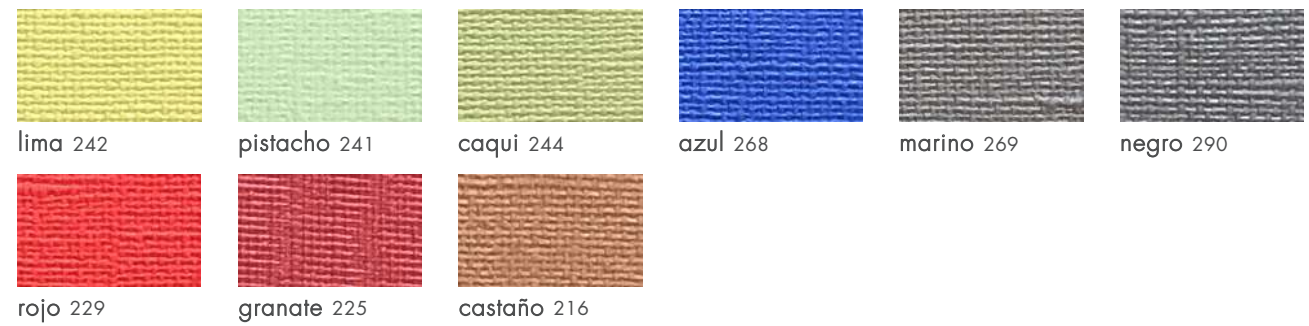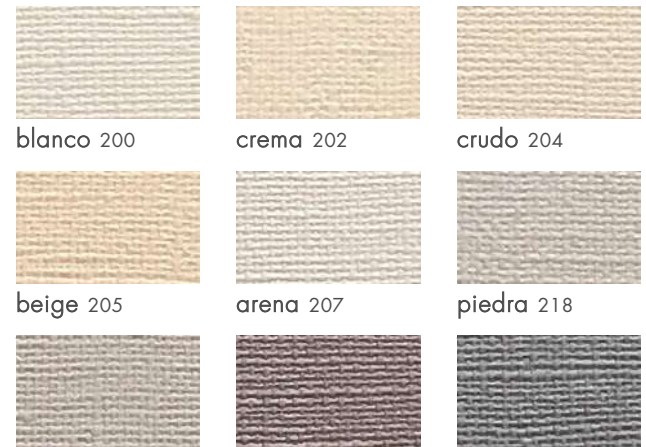

EQUAL



Resistencia a agentes de lavado Resistance against washing agents	Hipoclorito Sódico (lejía) diluido en agua al 5-10% Sodium Hypochlorite (bleach) diluted in water at 5-10%	Jabón neutro diluido en agua hasta generar espuma razonable. % según marca Neutral soap diluted in water until the generation of reasonable foam. % varies according to the brand	Alcohol Isopropílico o Etilico diluido en agua al 20% Isopropyl or Ethyl Alcohol diluted in water at 20%	Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno) diluido en agua al 20% Oxygenated Water (Hydrogen peroxide) diluted in water at 20%
	Alta - High Media - Medium Baja - Low			
Acua	●●●	●●	●●●	●●
Seda	●●●	●●	●●●	●●●
Pure Silicone	●●●	●●●	●●●	●●●
Molder	●●●	●●	●●●	●●
Acutex	●●●	●●	●●●	●●
Equal	●●●	●●	●●●	●●
Ignis	●●●	●●	●●	●●