


**Waterproof treatment** (100% Impermeable - Waterproof)



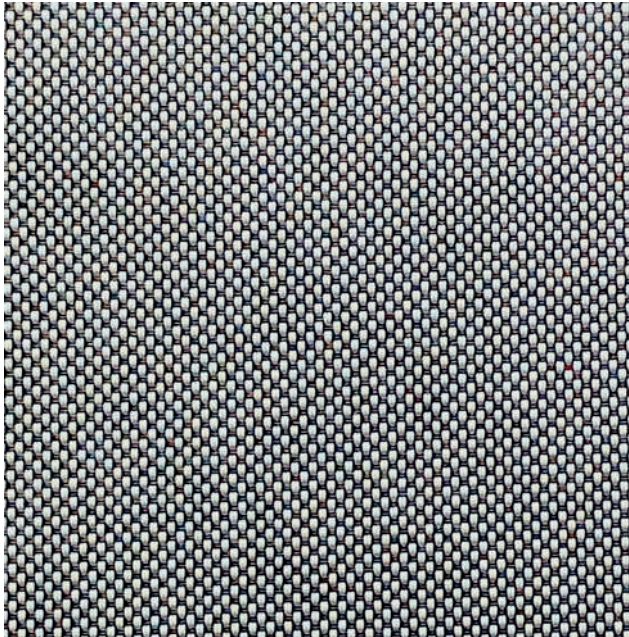

Waterproof treatment: membrana impermeable y transpirable que se aplica al tejido para evitar la filtración de las gotas de agua y la proliferación de microorganismos.

Waterproof treatment: waterproof and breathable membrane that is applied to the fabric to prevent the infiltration of water droplets and the proliferation of microorganisms.

Disponible versiones - Available versions 3.500, Eden, Iso, Duo, Elios, Reef.



Aplicaciones - Uses






Mantenimiento y limpieza - Care and cleaning



El mantenimiento y la limpieza de este tejido es muy sencillo. Utilizar un cepillo de cerdas suave para quitar la suciedad. Usar un paño con agua y jabón neutro. Quite restos de jabón con agua. Secar al aire.

If you want to store the furniture during winter, we recommend to clean and dry them first. Avoid storing the furniture in basements or humid spaces. Do not use abrasive detergents or solvents.

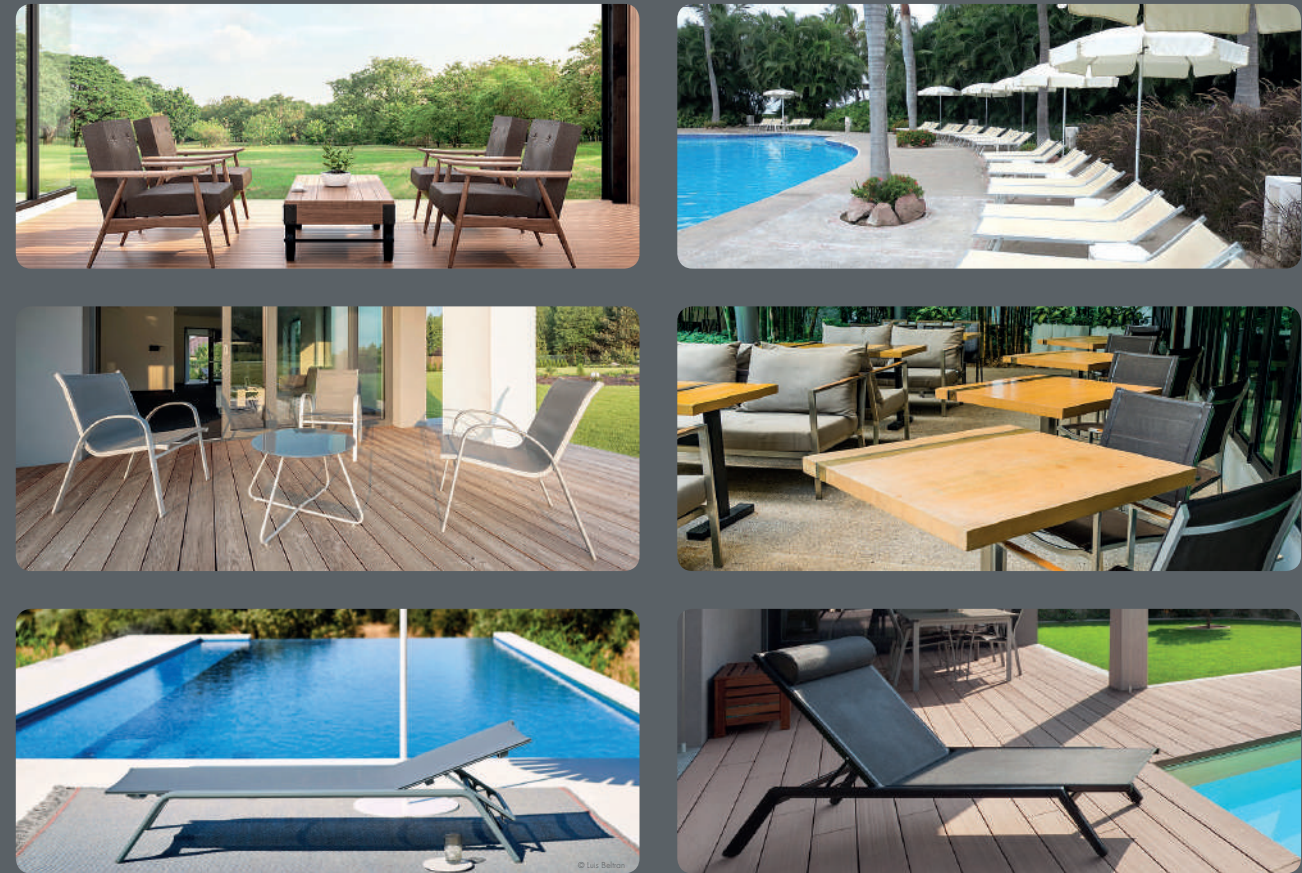

TECTRAM

by MERCADER

2023



Ignífugo
Fire retardant



Transpirable
Breathable



Protech
Antimanchas
Stain Resistant



Resistencia U.V.
U.V. Resistance

A M E R C A D E R

The new styling
indoor & outdoor collection

	Neotec	3.500	Reef	X-Reef	Elios	Eden	Iso
 Composición Composition	PVC Composite Polyester	88% Vinyl 12% Polyester	50% Polyester 50% Vinyl	63% Polyester covered with PVC 37% Dyed Acrylic	Composite Synthetic Fibers	Composite Synthetic Fibers	Composite Synthetic Fibers
 Peso - Weight	715 g/m²	400 g/m²	452 g/m²	340 g/m²	450 g/m²	450 g/m²	500 g/m²
 Ancho - Width	140 cm	145 cm	150 cm	150 cm	140 cm	180 cm	180 cm
 Factor de apertura Openness factor	—	5%	8,4%	5%	1,7%	8%	22%
 Resistencia a la abrasión Abrasion Resistance	50.000 ciclós - cycles	50.000 ciclós - cycles	50.000 ciclós - cycles	50.000 ciclós - cycles	50.000 ciclós - cycles	50.000 ciclós - cycles	120.000 ciclós - cycles
 Resistencia a la rotura Tensile Strength	ISO 13937-3 7,2 daN 6,4 daN	ISO 13937-3 7,2 daN 6,4 daN	ISO 13937-3 209,9 N 163,8 N	UNE EN 53-326 3 Kg 3 Kg	EN ISO 1421 100 daN 160 daN	EN ISO 1421 150 daN 240 daN	EN ISO 1421 240 daN 240 daN
 Estabilidad a la luz Light stability	5	ISO 806-2002 5	ISO 806-2002 5	ISO 806-2002 5	ASTM G154-UV340 4/700 h	ASTM G154-UV340 4/700 h	ASTM G154-UV340 4/700 h
 Test de Olor - Odour test	3	3	3	3	—	3	—
 Tratamiento ignífugo Fire Retardant treatment	BS 5852 Parts 1-2 UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652	UNE-EN 13773 Class 1 NFP 92-503 M1 BS5867:2.80 Type B DIN 4102 B2 NFPA 701 Pass	OPTIONAL BS 5852 Parts 1-2 UNE 1021 Parts 1-2 IMO A652	BS 5852 Cigarette & Match BS 5852 Cigarette & Match	BS 5852 Cigarette & Match UNE 1021 Parts 1-2 IMO MSC 307 (88)Annex 1 part 8	—	—
 5 años de Garantía Disponible para el cliente el manual de confección y mantenimiento. Preparation and maintenance manual available for the customer.							

Eco&free

Cumple la norma Reach Standard. Está libre de ftalatos. Meets Reach Standard. Is free phthalates.

Alonso Mercader persigue constantemente mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus tejidos, no debiéndose considerar este catálogo guía infalible de las especificaciones actuales.


Alonso Mercader continuously try to improve the design and production. Should not consider this catalogue a guaranteed guide of current specifications.

Este catálogo anula el anterior - This catalogue cancels the previous one


A M E R C A D E R

Eduard Calvet i Pintó, 22. Polígono industrial Vallmorena. 08339 Vilassar de Dalt. Barcelona (Spain)
tel. (+34) 93 753 83 75 fax (+34) 93 753 82 46
comercial@alonsomercader.com www.alonsomercader.com

NEOTEC®

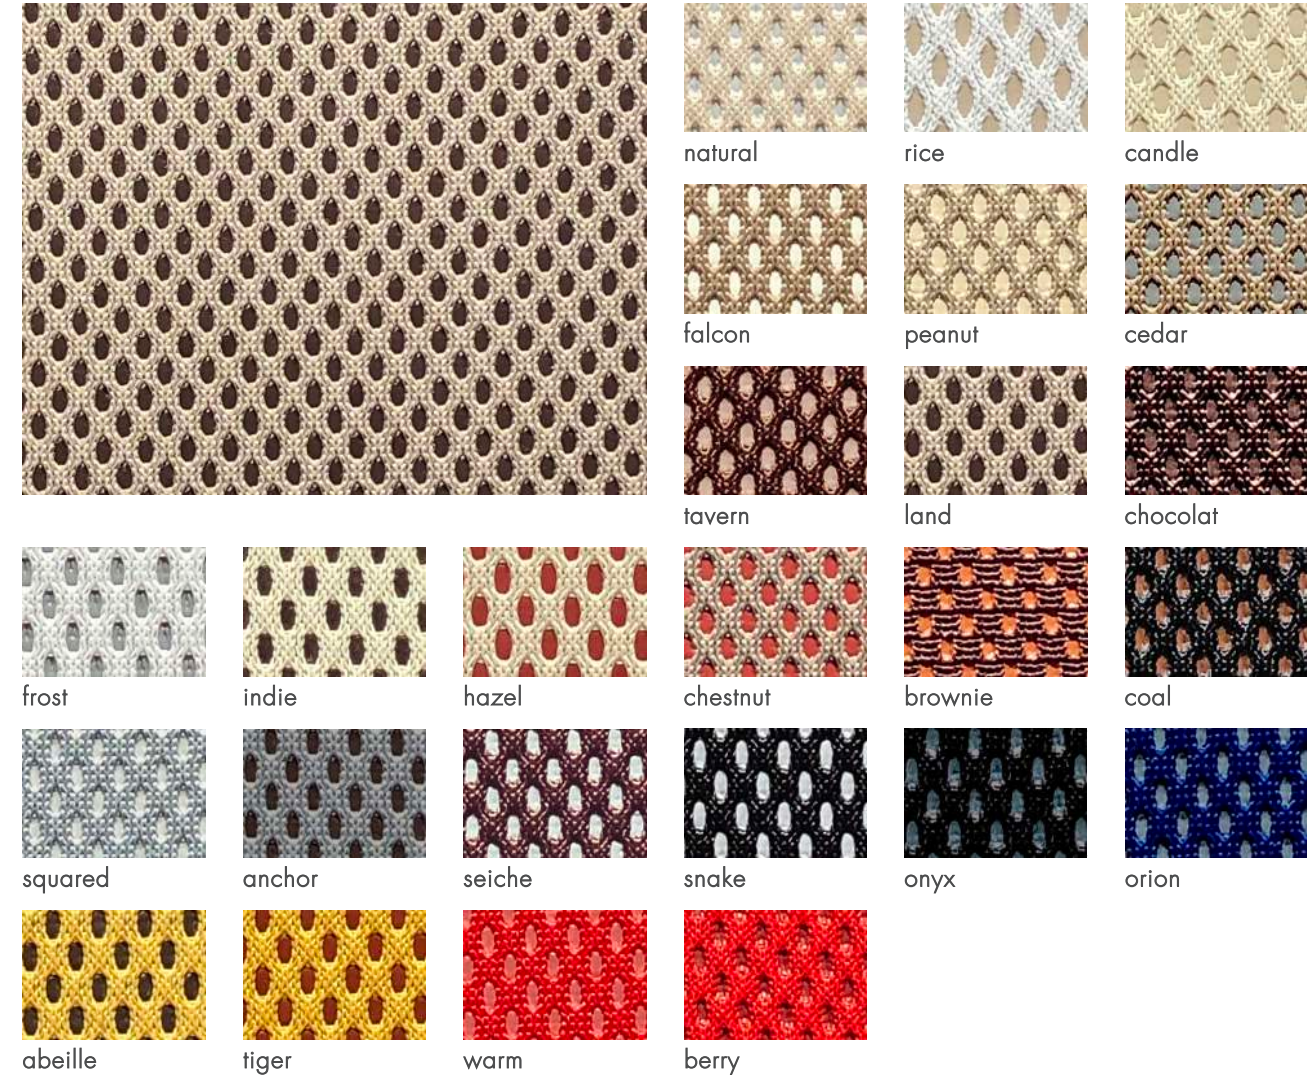

3.500

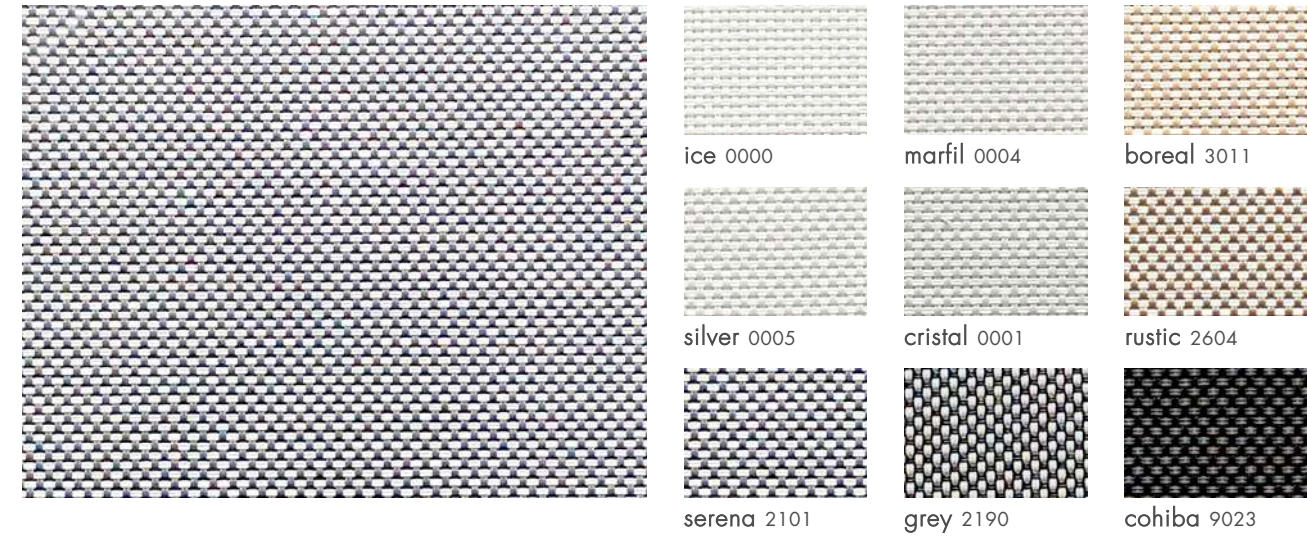

nero 9090




REEF




X-REEF




EDEN

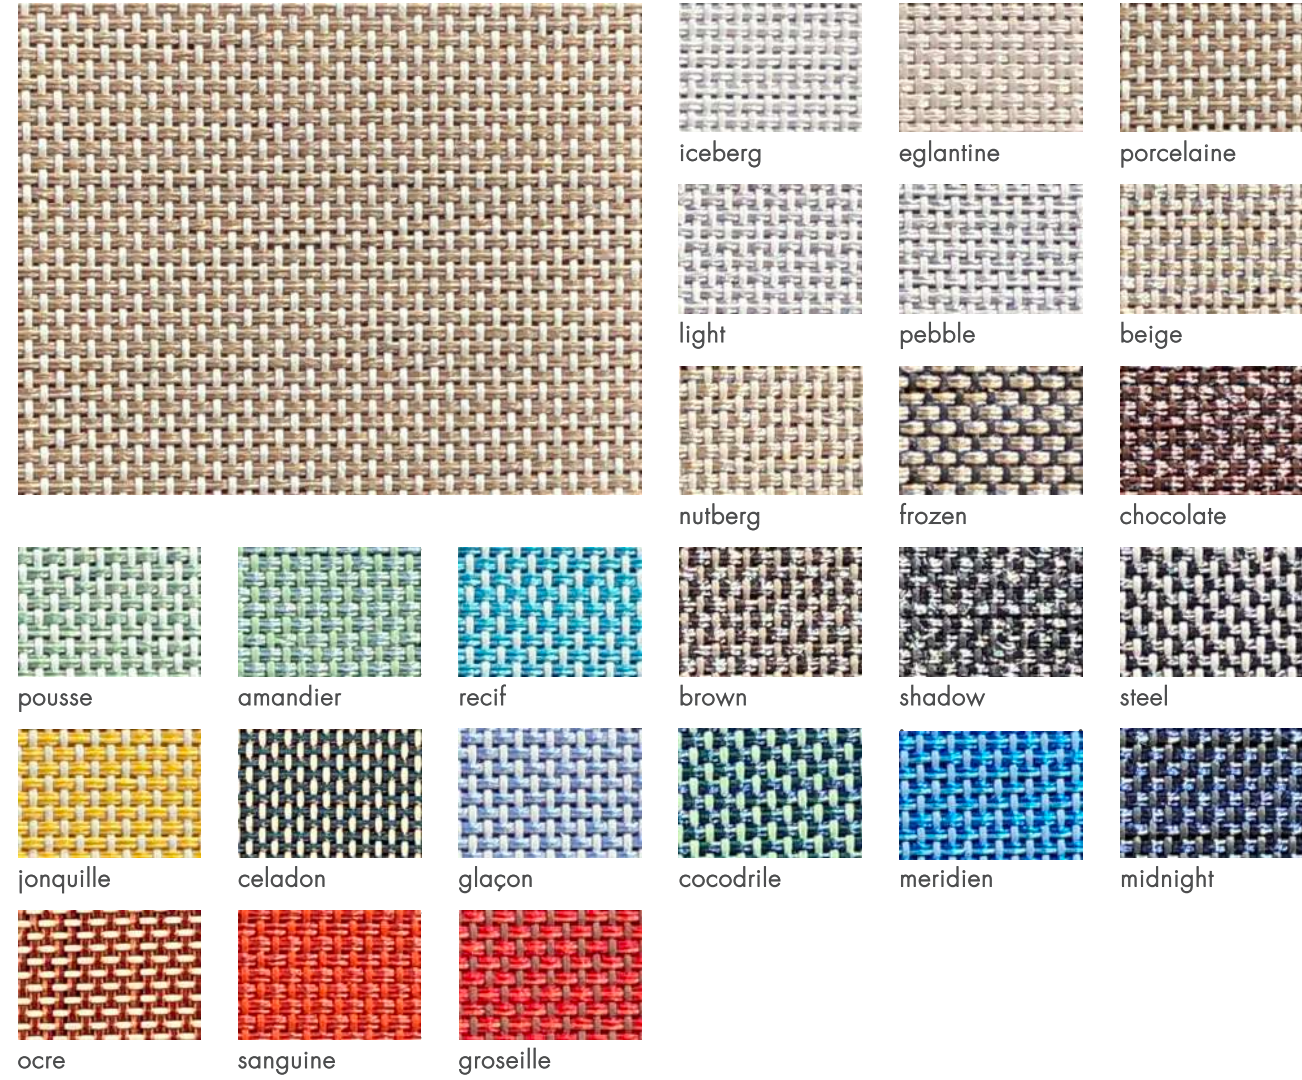

ELIOS

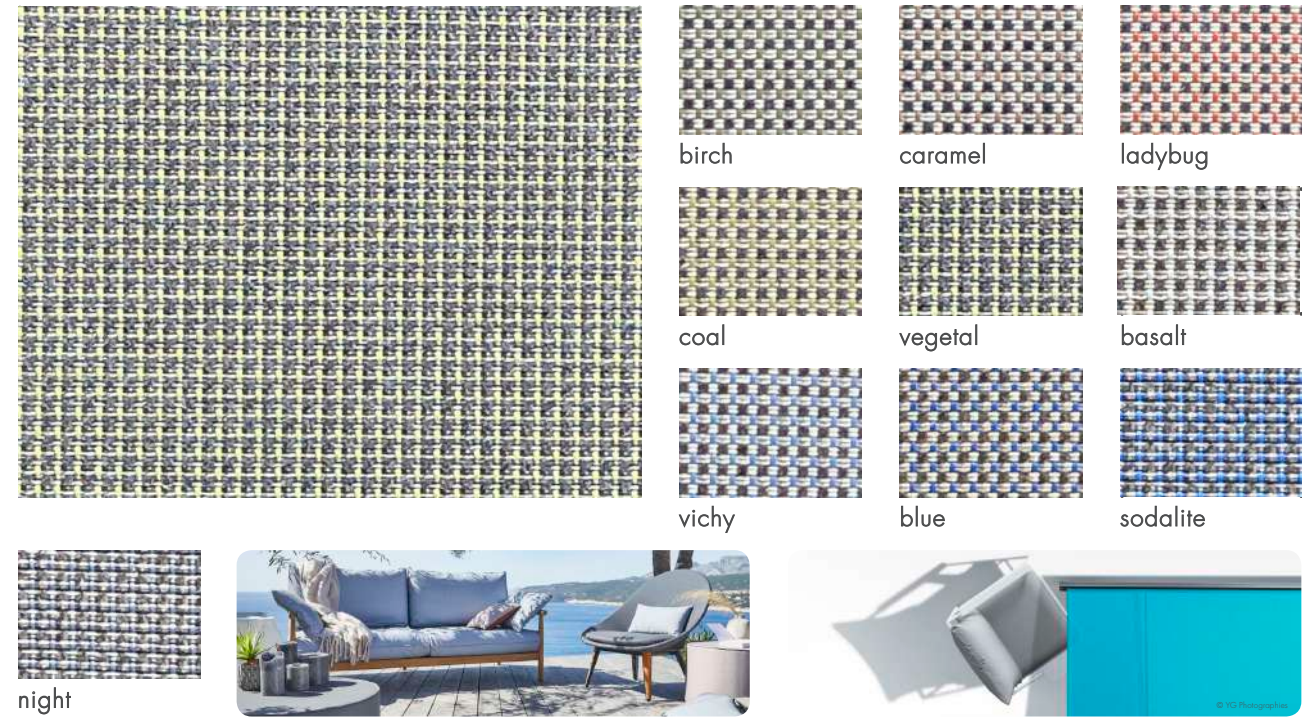

ISO

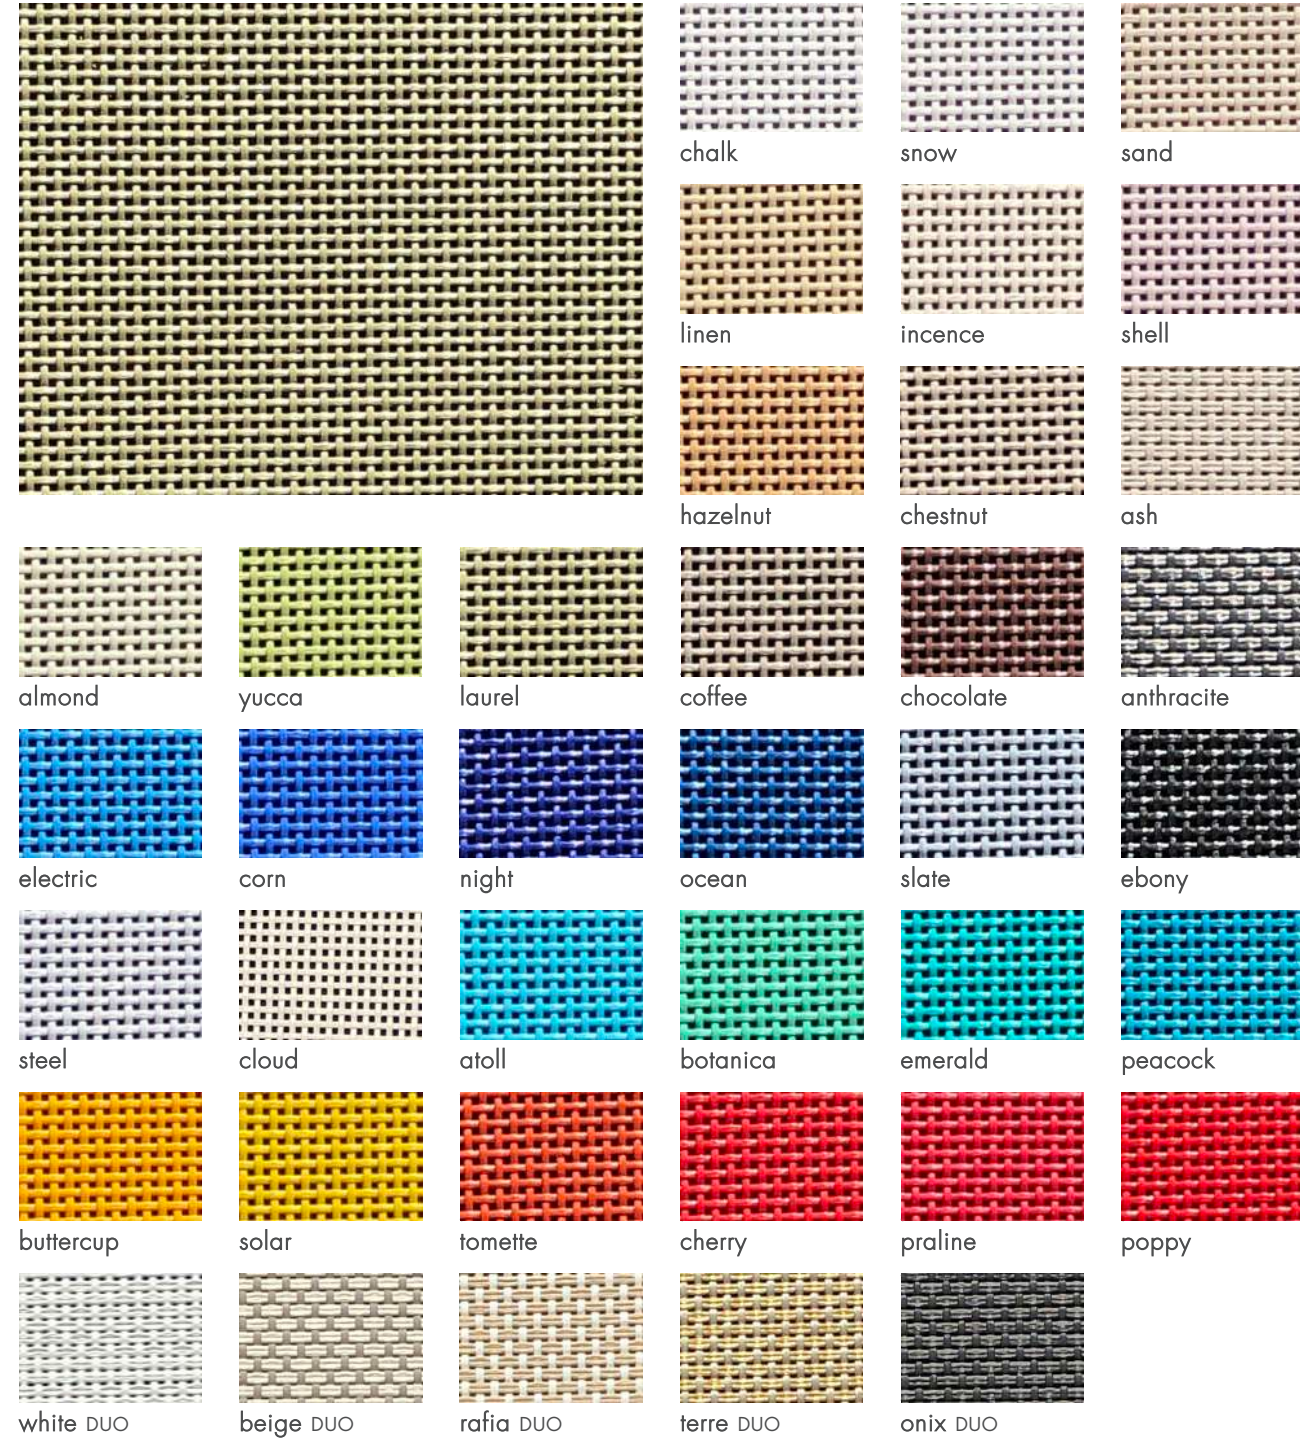

Marine Professional Outdoor



100% SOLUTION DYED ACRYLIC



Serge Ferrari



Serge Ferrari

